


SALYANGOZ FAN KARE GÖVDE SESSİZ SERİ " ALF KTS "


- Geriye eğimli seyrek kanatlı
- Aerodiamik emiş hunisi
- Temizleme kapağı
- Elektrostatik toz boyalı • Döküm fan göbeği ve burç ile bağlantı
- IE 3 Enerji sınıfı motorlar (380 V)
- Prizmatik gövde yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar.
- Üretim aralığı : 1.800 m³/h - 11.500 m³/h
- Exproof olarak üretim yapılabilmektedir.
- Paslanmaz olarak üretim yapılabilmektedir.

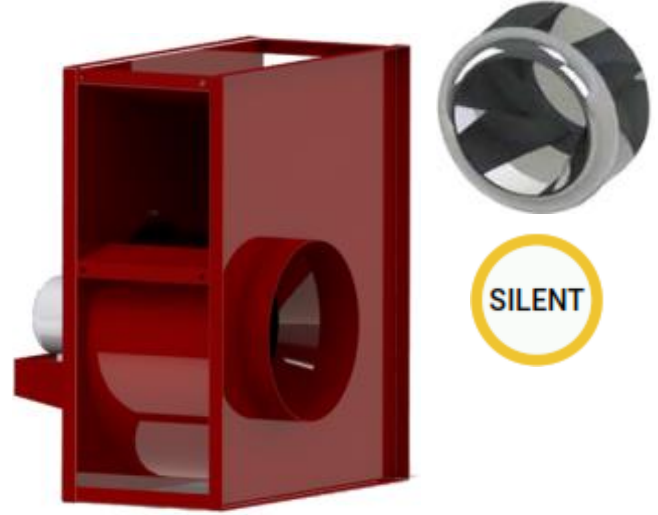

ÖLÇÜLER

	MODEL	A	B	C	D	a1	b1
1	ALF KTS 180	603	514	450	220	182	195
2	ALF KTS 260	694	606	485	250	240	220
3	ALF KTS 350	754	654	535	365	280	250
4	ALF KTS 560	861	739	575	410	350	300
5	ALF KTS 800	997	848	705	420	420	350
6	ALF KTS 1150	1173	995	795	480	520	400

Emiş Çapı $\emptyset$ Atış Ağız mm

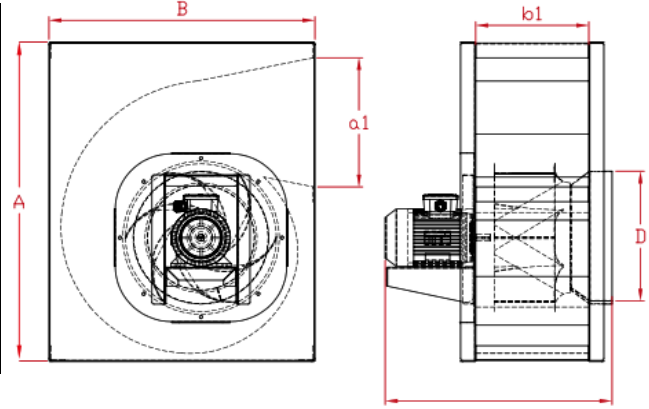

SALYANGOZ FAN KARE TİP ALÇAK BASINÇLI GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI

	MODEL	VOLTAJ (V)	GÜÇ (KW)	DEVİR (D/D)	MAX. DEBİ (m ³ /h)	MAX. BASINÇ (Pa)	EMİŞ ÖLÇÜSÜ (Q)	ATIŞ ÖLÇÜSÜ (mm)
1	ALF KTS 180	380	0,25	1500	1800	220	220	190x170
2	ALF KTS 260	380	0,37	1500	2600	280	250	200x180
3	ALF KTS 350	380	0,55	1500	3500	350	285	270x200
4	ALF KTS 560	380	0,75	1500	5600	450	360	290x200
5	ALF KTS 800	380	1,5	1500	8000	550	420	290x210
6	ALF KTS 1150	380	2,2	1500	11500	800	480	320x220

Toplam basınç farkı (Pa)

	MODEL	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
1	ALF KTS 180	1800	1350	600											
2	ALF KTS 260	2600	2200	1600											
3	ALF KTS 350	3500	3100	2500	1700										
4	ALF KTS 560	5600	5000	4400	3500	2000									
5	ALF KTS 800	8000	7500	6800	5800	4900	3500								
6	ALF KTS 1150	13000	12250	11500	10750	9750	8500	7250	6000	3500					

Hava debisi (m³/h)